© 2021 Masimo. Tous droits réservés. 302491/PLM-12987D-0621 EN-LAB-11129D

MASIMO SAFETYNET ALERT™

Guide de démarrage rapide

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Masimo Chip™

- La puce réutilisable s'insère dans le capteur et communique avec la station de chevet.

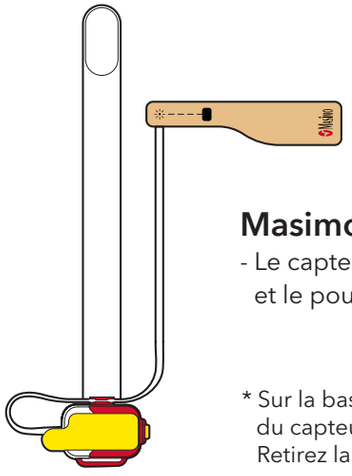

Masimo Sensor™

- Le capteur jetable mesure le niveau d'oxygène et le pouls pendant 7 nuits consécutives.*

* Sur la base d'une durée de vie de la pile du capteur de 96 heures.
Retirez la puce entre les utilisations.

Application d'alerte Masimo SafetyNet

- Affiche la saturation en oxygène, le rythme cardiaque et d'autres données.
- Le Cloud envoie des alertes à la station de chevet et au téléphone portable.
- Compatible avec la plupart des appareils mobiles.

(téléphone portable non inclus)



Station de chevet

- Recueille les données du capteur Masimo.
- Envoie les données à l'application pour smartphone.



Bandes de rechange

- Bandes de rechange en cas de besoin.

Installez l'application

1

1. Téléchargez l'application

2. Connectez la station de chevet à l'alimentation

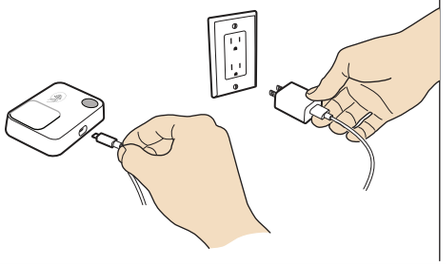

3. Look for power indicator lights

4. Suivez les instructions étape par étape sur l'application pour configurer le système

Mettez le capteur en place

2

1. Retirez le capteur de la pochette



2. Décollez l'étiquette jaune pour activer la batterie



3. Placez le capteur sur le poignet comme indiqué et faites passer avec précaution l'extrémité du bracelet dans la boucle rouge ouverte

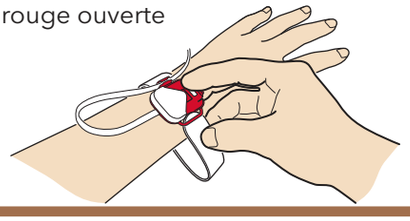

4. Enroulez l'extrémité libre du bracelet autour du poignet et appuyez



Appliquez le capteur

3

1. Retirez une partie du film plastique et placez l'étoile (✲) sur l'ongle de l'annulaire

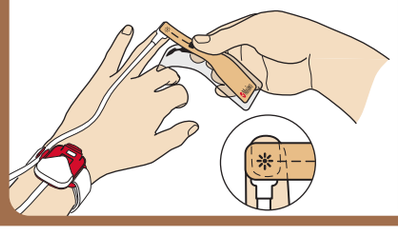

2. Enroulez la bande autour du doigt de sorte que le carré noir (▮) se situe sur le coussinet du doigt dans l'alignement de l'étoile (✲)



3. Appuyez sur et sous le doigt pour bien fixer la bande



4. Enlevez le film plastique et enroulez la bande autour du doigt



5. Ajustez le câble à une longueur confortable



Appairez et insérez la puce

4

1. Tenez la puce près de la station de chevet et écoutez le double bip.



2. Insérez la puce dans le compartiment ouvert sur le capteur

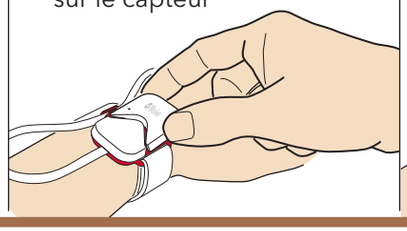

3. Appuyez sur la puce pour la fixer





Assurez-vous d'entendre un clic pour confirmer le placement de la puce

Vérifiez la présence de lumière pour confirmer la connexion de la puce au capteur

Confirmez l'appariement réussi

5

1. Une fois la puce insérée, le voyant d'état Bluetooth de la station de chevet s'éteint et le voyant d'état devient vert. Le voyant lumineux de la puce devient bleu fixe.

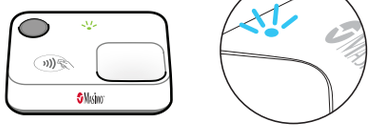

Visitez le site **http://www.mymasimo.co.uk/safetynet-alert** pour accéder à la liste de tous les appareils pris en charge, acheter des capteurs supplémentaires et consulter d'autres ressources, telles que des vidéos et des instructions.

Remplacez la bande

1. Retirez la bande usagée du capteur



2. Fixez la nouvelle bande dans le même sens que l'ancienne

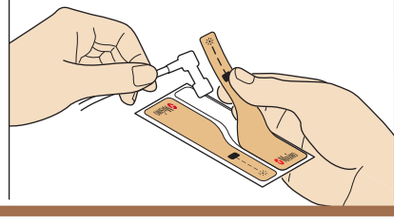

3. Fixez le capteur au doigt



4. Décollez la pellicule protectrice restante du support